


TYPE CL

SOUFFLANTE À CANAL LATÉRAL

Construction :

- / Corps de soufflante étanche au gaz en alliage aluminium avec traitement anti corrosion
- / Joint à lèvres en viton
- / Filtre à cartouche pour application biogaz
- / Moteur électrique Atex
- / Unité complète, assemblée, testée et peinte

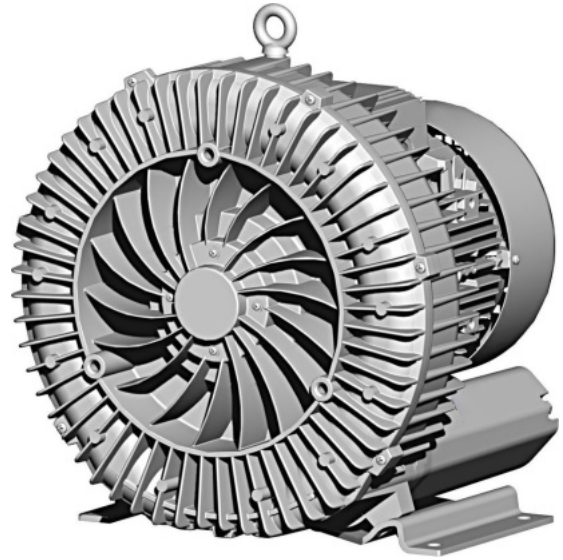

Performances :

- / Débit: jusqu'à 2000 m³/h
- / Pression : jusqu'à 1.05 bar

Matériaux standards :

- / Corps en aluminium / aluminium anodisé
- / Autres matériaux à la demande

Applications industrielles :

- / Captation et transport du biogaz en Centres d'Enfouissements Techniques
- / Cogénération
- / Oxygénation de bassins
- / Surpression de gaz de pétrole